


## ■透明アクリル＋フルカラーUVプリント＋フリーカット（片面の場合） イラストレーターでのレイヤーの分け方

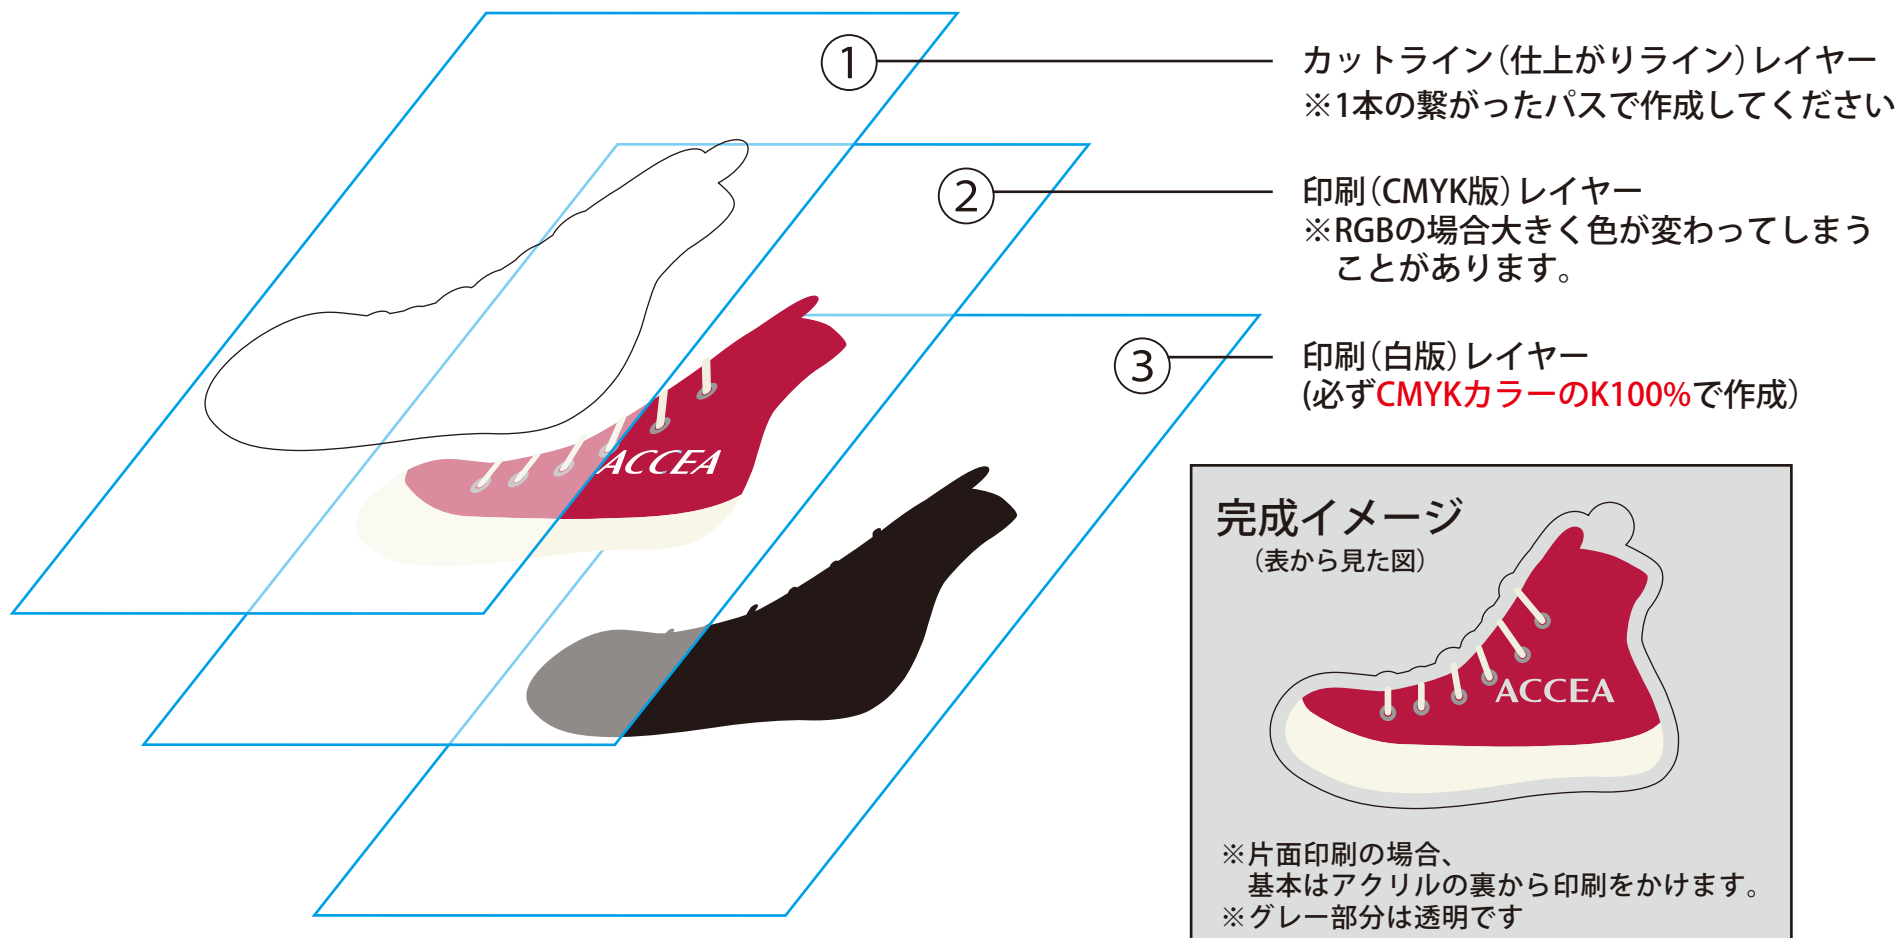

### ■透明アクリル/2層アクリル＋彫刻＋フリーカットの場合

②印刷(CMYK版)レイヤーに彫刻のオブジェクトを配置してください。

### ■カラーアクリル＋フリーカットの場合

①カットライン(仕上がりライン)のみ作成してください。

### ※データ作成時の注意点※

- ・アクリルの厚みは3mmです。
- ・効果や変形などの効果はラスターサイズ、または拡張してください。
- ・文字はアウトライン化してください。
- ・白版の作成が困難な場合は店舗で作成が可能です。ご入稿時に白版の範囲(全面またはイメージ部分のみ等)をお知らせください。なお、データ内容が複雑な場合はデータ作成料が発生する場合があります。
- ・白版不要(透明のまま)をご希望の場合はご入稿時にお知らせください。
- ・両面印刷(価格1.5倍)をご希望の場合は、透明アクリルの表と裏のそれぞれから印刷をかけます。印刷(CMYK版ならびに白版)レイヤーは表と裏をそれぞれ作成してください。